

Kjøkkenvifte- og ventilasjonsslange REC Flex Combi



Bruksområde

Kjøkkenvifte- og ventilasjonsslange av brannhemmende materiale. Godkjent av TG Sertifikat nr. 0968.

Materiale

REC Flex Combi består av innebygd stålspiral med strømpe av PVC-belagt aluminiumsfolie. Standardfargen er grå. REC Flex Combi er fleksibel og bøyeleg.

Standardlengde

10 m, slangen leveres stykkpakket i kartong.

Temperaturområde

-30°C till +140°C.

Egenskaper

REC Flex Combi oppfyller:

- relevante krav i Boverkets byggregler BBR
- byggprodukter med sertifiserte egenskaper (1:4)
- brannhemmende material (5:651)
- tetthetsklasse C i henhold til EN13180, (6:255)

Tilbehør

Fleksibel slangeklemme for ventilasjon: SBF.

For avslutning til kjøkkenvifte: SKF.

Dimensjoner

Innvendigt Ø mm
82
102
127
160
203
254
318
408
510
610

Bestillingseksempel

Ventilasjonsslange

REC Flex Combi - 127

Produkt _____

Dimensjon _____


Kjøkkenvifte- og ventilasjonsslange

REC Flex Combi




Monteringsanvisning for REC Flex Combi


REC Flex Combi er en fleksibel og bøyelig kjøkkenvifte- og ventilasjonsslange. REC Flex Combi utfyller tetthetsklasse C.

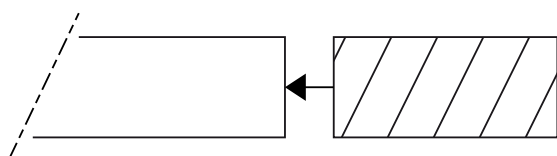


1. Spirokanal og REC Flex Combi

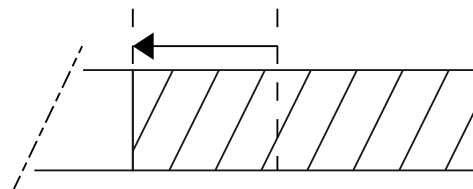


2. Dra over 3 spiral-riller av REC Flex Combi på spirokanalen.

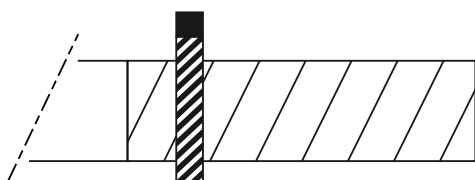


3. Fest REC Flex Combi med en SBF-slangeklemme.

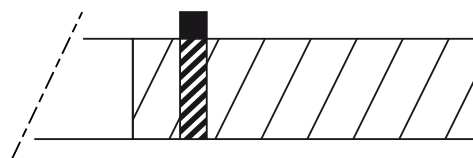

4. Dra til slangeklemmen. Max 4 Nm.

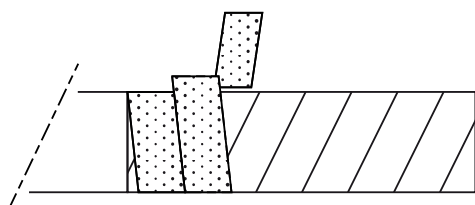

5. Tørk vekk eventuelt støv fra spirokanalen og REC Flex Combi. Fest teip over sømmen. Begynn 50 mm før og avslutt 50 mm etter SBF-klemmen.

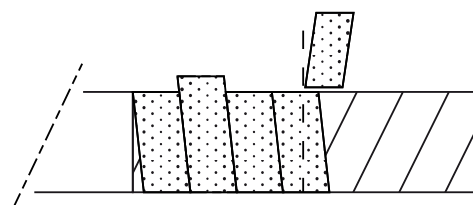

6. Hver teiprunde skal overlappes med 10 mm.